



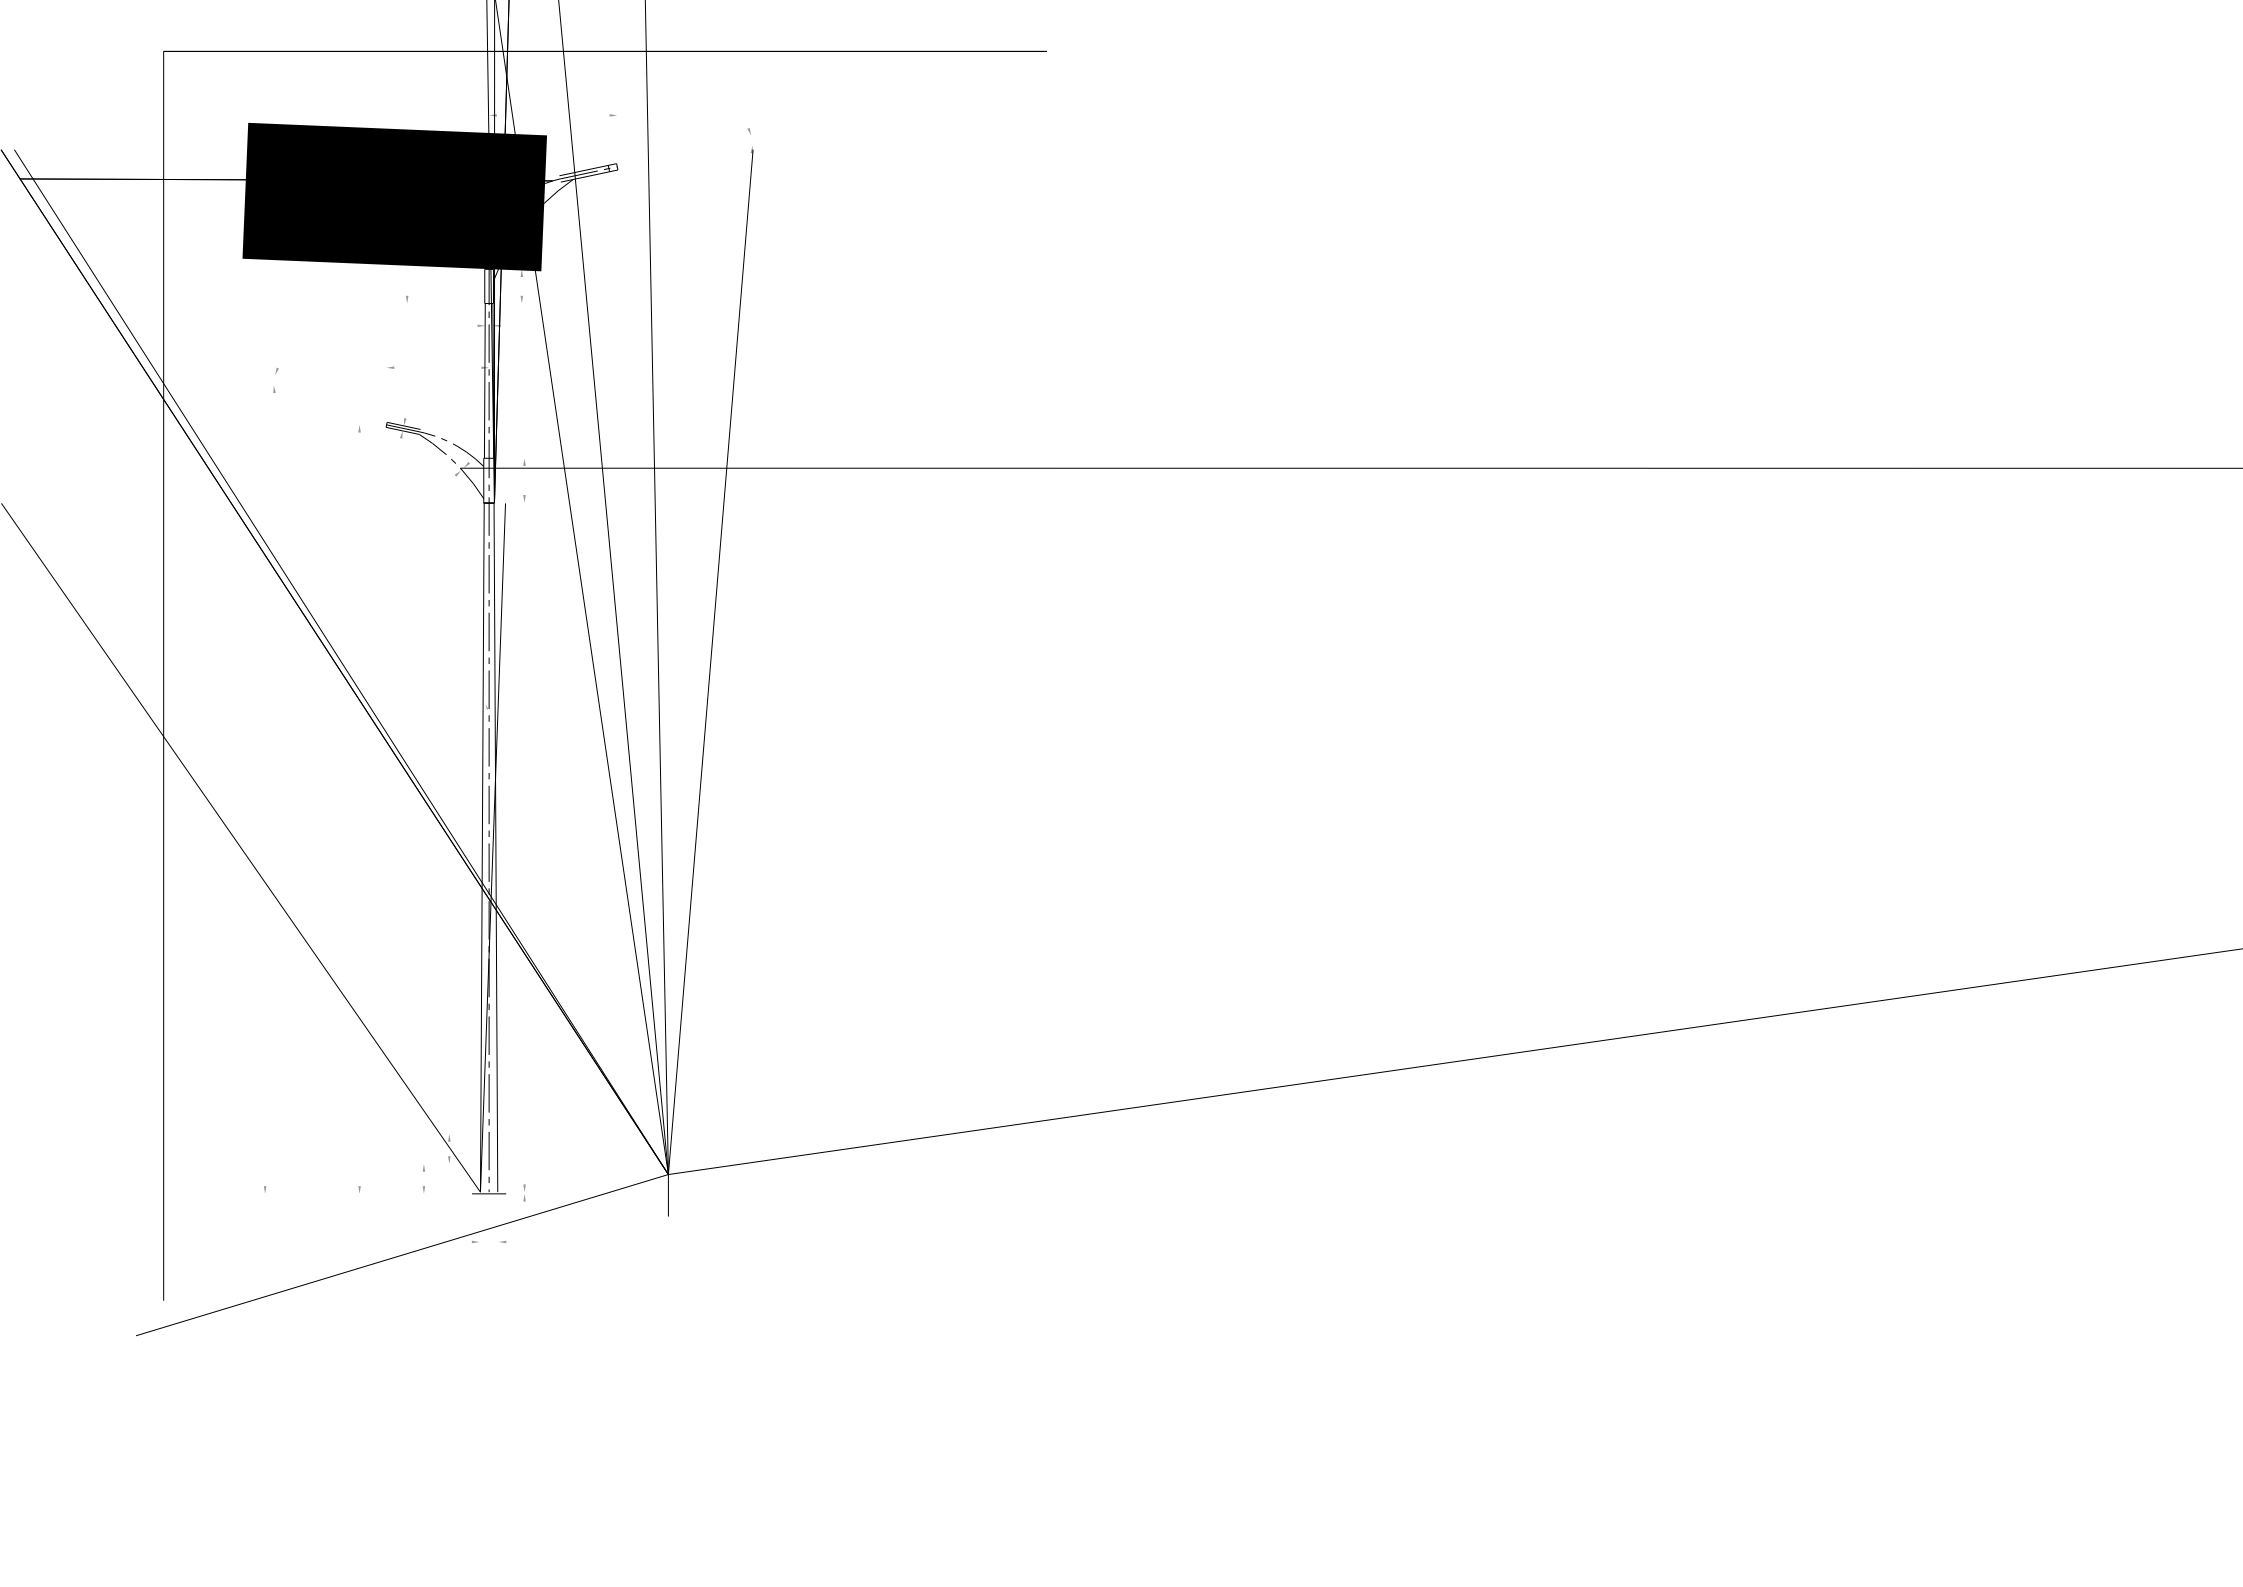

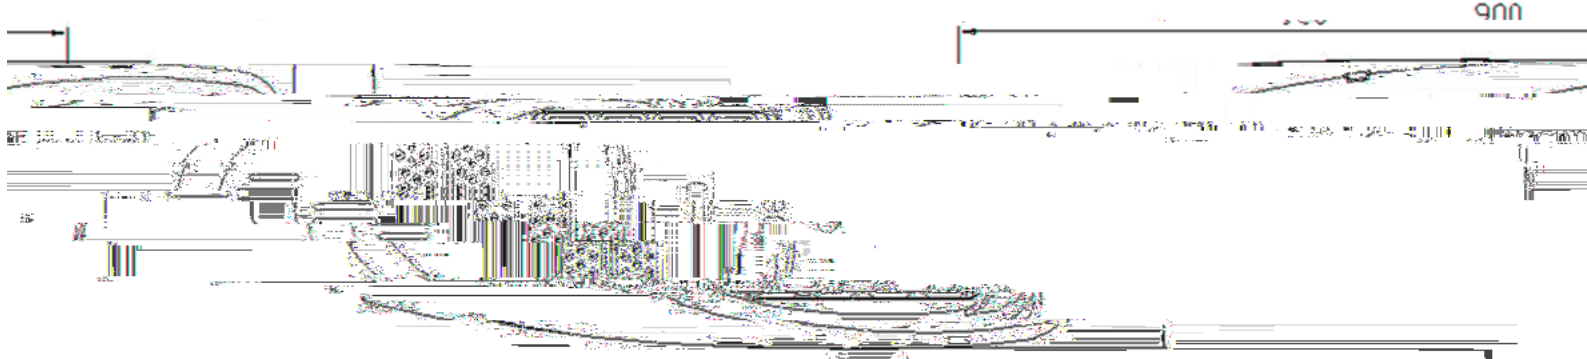

功能需求：

1. 建筑应具备良好的采光和通风性能。2. 建筑应具备良好的隔音和隔热性能。3. 建筑应具备良好的防水和防潮性能。4. 建筑应具备良好的防火和防盗性能。5. 建筑应具备良好的抗震性能。6. 建筑应具备良好的环保性能。7. 建筑应具备良好的智能化性能。8. 建筑应具备良好的无障碍设施。9. 建筑应具备良好的公共空间。10. 建筑应具备良好的景观环境。

要求。

灯具结构特点：


1. 使用高亮度大功率LED灯珠。

7. 灯具防冲击等级：IK09。


8. 灯具寿命：≥100,000h。

9. 显色指数：≥70。

AT=300W..

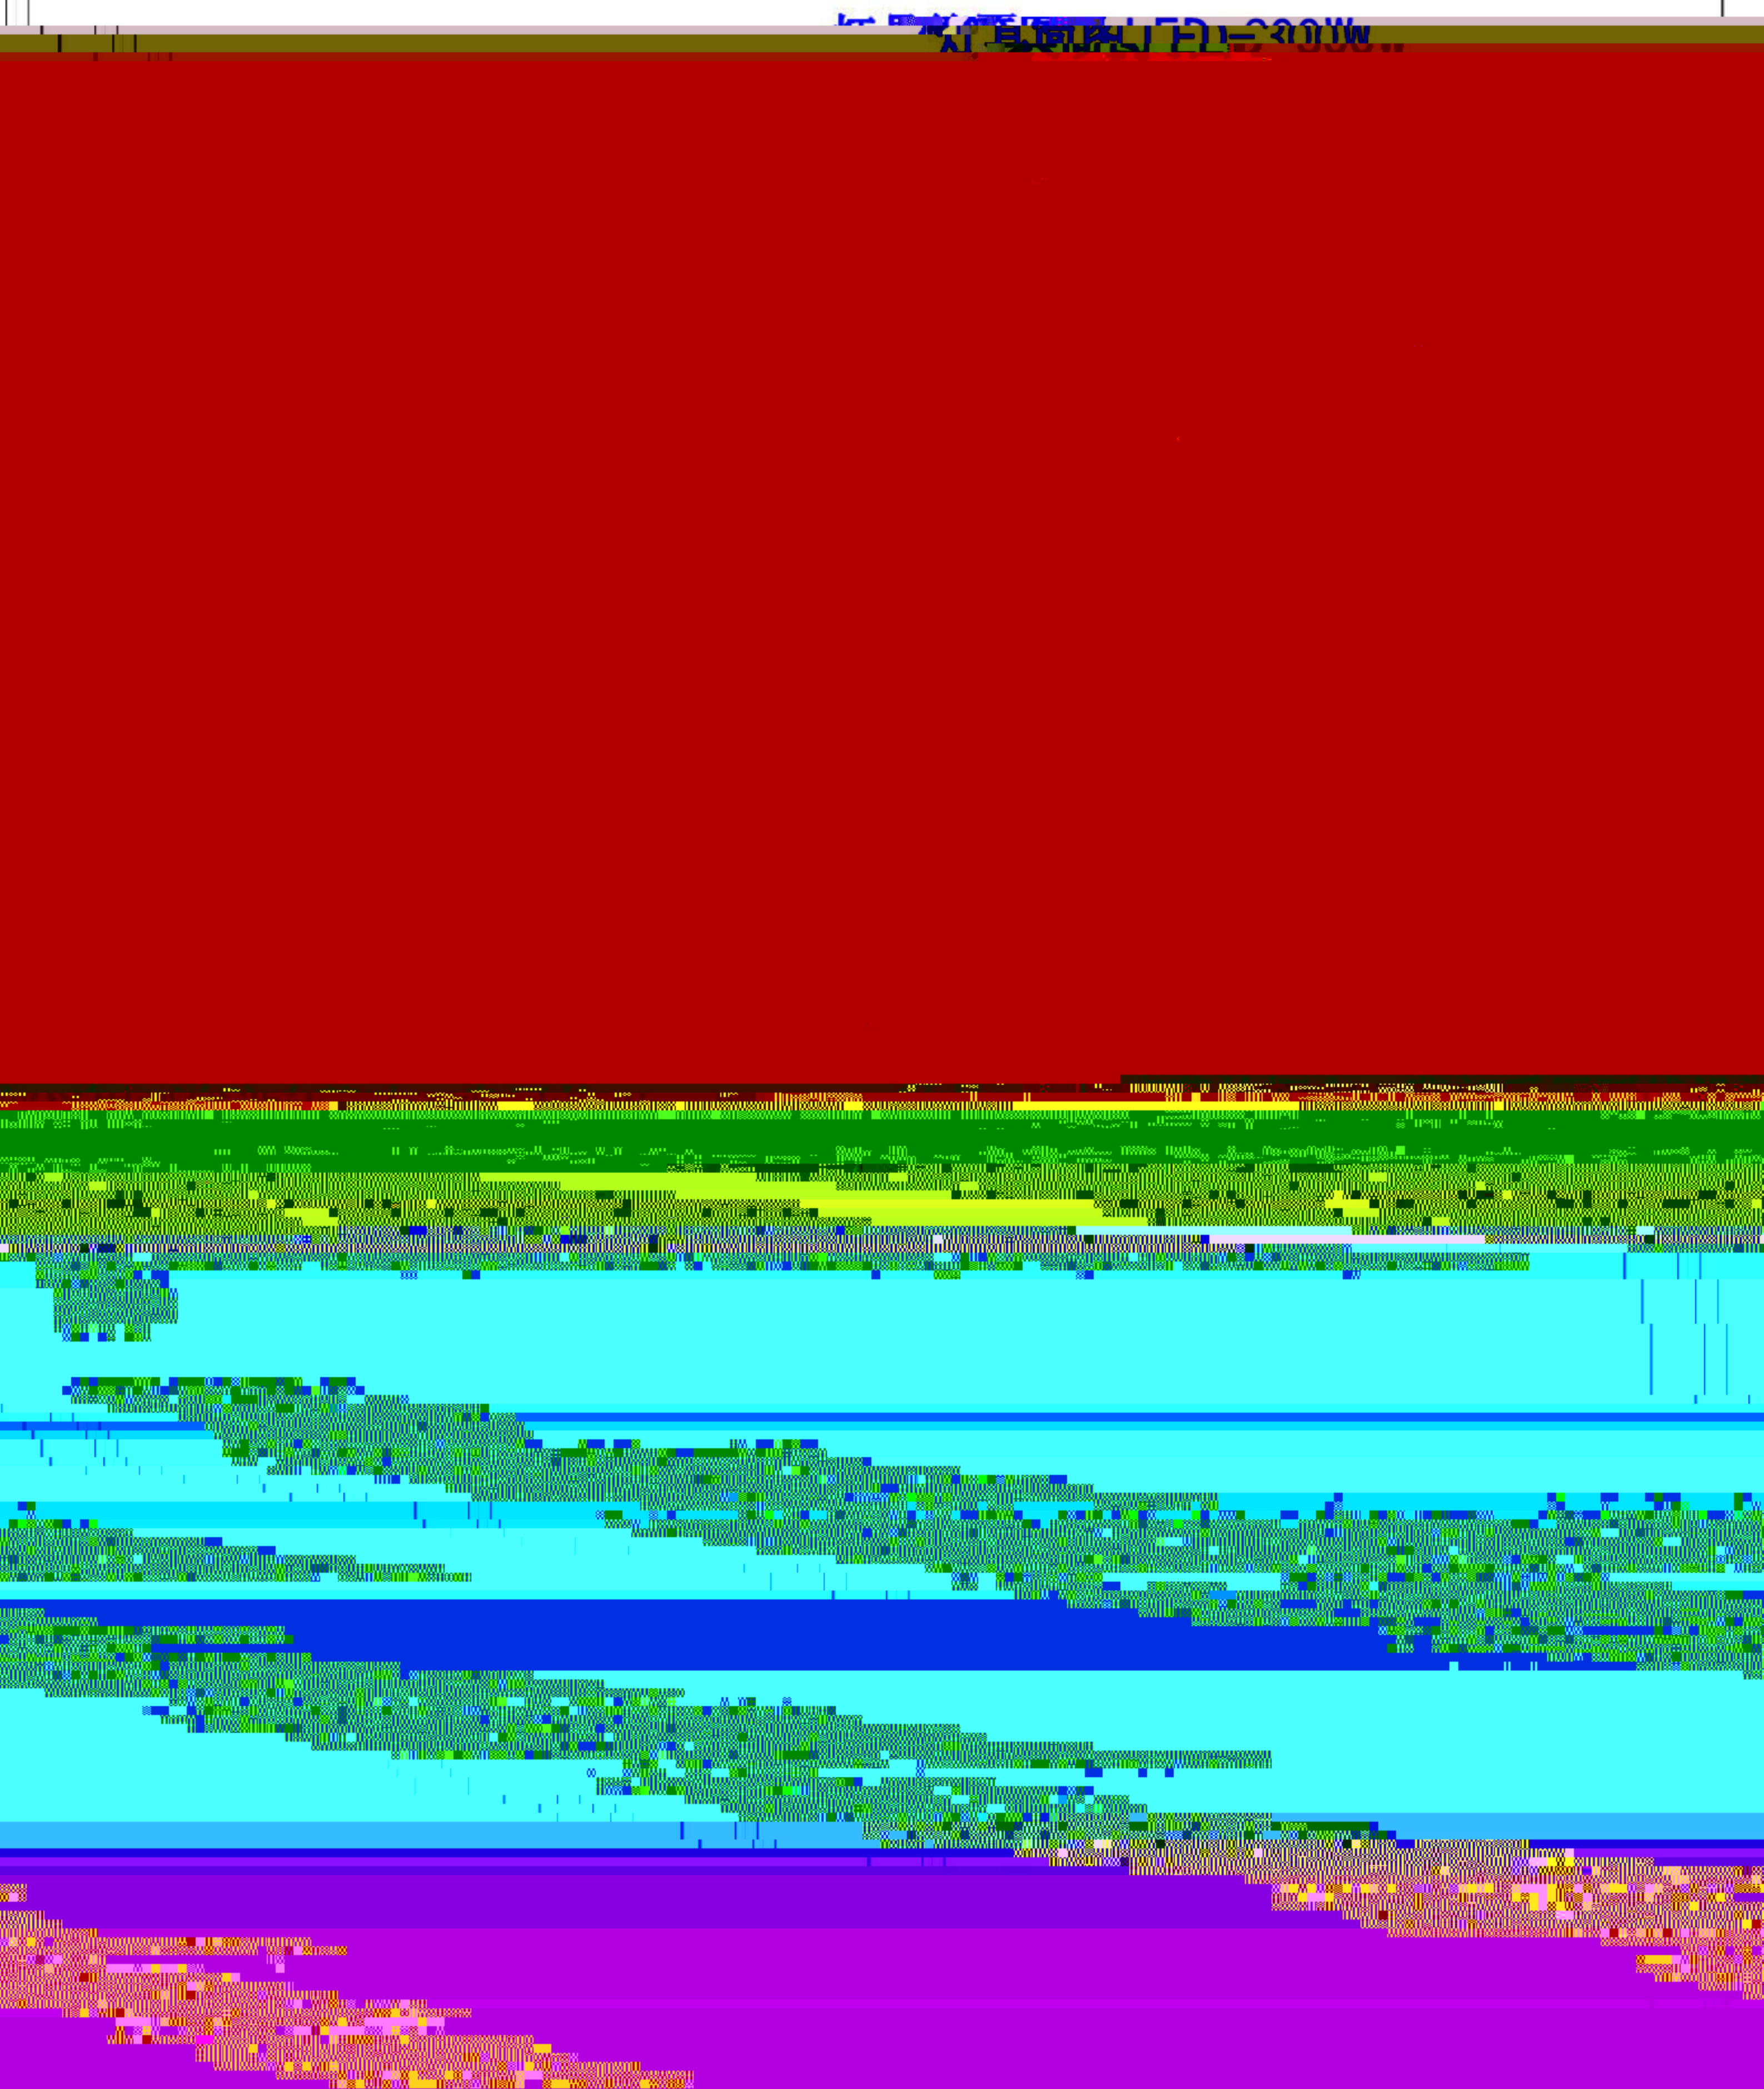

LED —200W

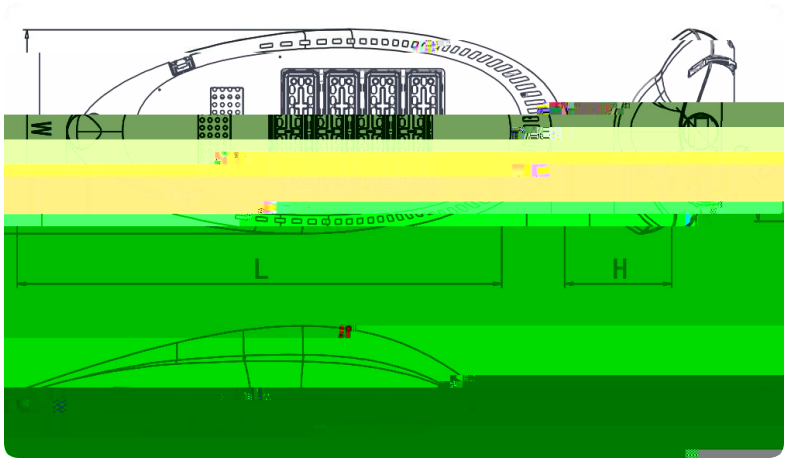

LED

- | | | | |
|---|------|-----|---|
| 1 | | LED | ; |
| 2 | | LED | ; |
| 3 | IP68 | ; | |
| 4 | | ; | |
| 5 | | ; | |
| 6 | | | |

- | | | | |
|----|-----|--------------------|-------|
| 1 | | LED | |
| 2 | | 100-240VAC/50-60Hz | 2S |
| 3 | | 200W, | >0.95 |
| 4 | | | |
| 5 | LED | ADC12 | |
| 6 | | IP67 | |
| 7 | | IK09 | |
| 8 | | >140LM/W | |
| 9 | | >70 | |
| 10 | | 3000K | |

